

Hoja técnica

Lector de código 2D fijo

Código: 50135000

DCR50M2/R2



La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Diagramas
- Notas
- Accesorios



Datos técnicos

Datos básicos	
Serie	DCR 50
Chip	CMOS (Rolling Shutter)

Versión especial	
Versión especial	Módulo Scan Engine

Funciones	
Funciones de software	Lectura de códigos 1D
	Lectura de códigos 2D

Datos de lectura	
Tipos de códigos legibles	2/5 Interleaved
	Australian Post
	Aztec
	Canada Post
	Codabar
	Codablock F
	Code 11
	Code 128
	Code 32
	Code 39
	Code 49
	Code 93
	Código QR
	Data Matrix Code
	EAN/UPC
	GS1 Composite
	GS1 Databar
	Intelligent Mail
	Japan Post
	KIX Code
	Korea Post
	Maxicode
	Micro PDF
	Micro QR
	MSI Plessey
	PDF417
	Pharma Code
	Planet
	Postnet
	Telepen
	UK Royal Mail
	UPU ID Tags

Datos ópticos	
Distancia de lectura	30 ... 425 mm
Resolución de cámara horizontal	1.280 px
Resolución de cámara vertical	960 px
Tamaño de módulo	0,127 ... 0,528 mm

Datos eléctricos	
Datos de potencia	
Tensión de alimentación U _B	4,75 ... 5,25 V, CC
Consumo de corriente, máx.	300 mA
Entradas	
Número de entradas digitales	1 Unidad(es)

Entradas	
Tipo	Entrada digital

Salidas	
Número de salidas digitales	1 Unidad(es)

Salidas	
Tipo	Salida digital
Tipo de tensión	CC
Corriente de conmutación, máx.	20 mA

Salida 1	
Elemento de conmutación	Transistor, NPN

Interfaz	
Tipo	RS 232
RS 232	
Función	Proceso
Velocidad de transmisión	9.600 ... 115.200 Bd
Formato de datos	Ajustable

Conexión	
Número de conexiones	1 Unidad(es)
Conexión 1	
Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de configuración
	Interfaz de datos
	Señal IN
	Señal OUT
Tipo de conexión	Conector Molex 53261-0671
Número de polos	6 polos
Tipo	Conector macho

Datos mecánicos	
Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	31,6 mm x 12,7 mm x 27,5 mm
Material de carcasa	Metal
	Plástico
Peso neto	10 g
Color de carcasa	Plata
Tipo de fijación	Ganchos de fijación M2,5

Operación e Indicación	
Tipo de indicación	LED
Tipo de configuración/parametrización	Software


Datos ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén	-20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación)	10 ... 90 %

Datos técnicos

Número de arancel	84719000
ECLASS 5.1.4	27280103
ECLASS 8.0	27280103
ECLASS 9.0	27280103
ECLASS 10.0	27280103
ECLASS 11.0	27280103
ECLASS 12.0	27280103
ECLASS 13.0	27280103
ECLASS 14.0	27280103
ECLASS 15.0	27280103
ECLASS 16.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999
ETIM 8.0	EC002999
ETIM 9.0	EC002999
ETIM 10.0	EC002999

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

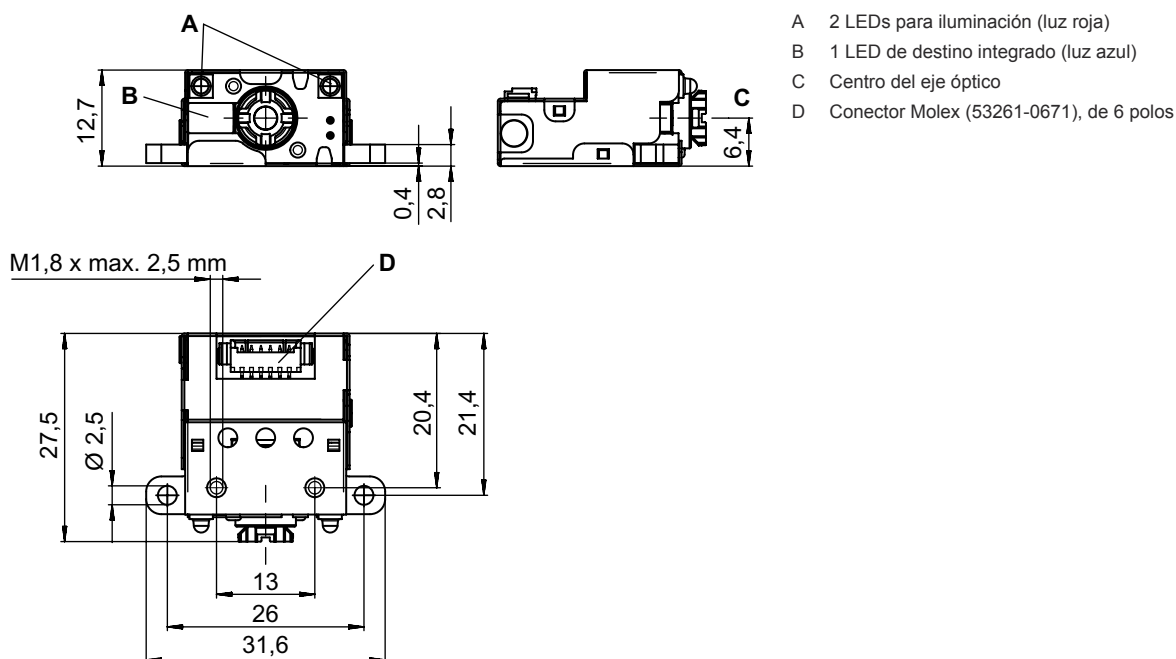

Conexión eléctrica


Conexión 1

Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de configuración
	Interfaz de datos
	Señal IN
	Señal OUT
Tipo de conexión	Conector Molex 53261-0671
Número de polos	6 polos
Tipo	Conector macho


Pin	Asignación de pines
1	V+
2	GND
3	Trigger IN
4	Good read OUT
5	RS 232 TxD
6	RS 232 RxD

Diagramas

Campo de lectura ángulo de apertura vertical



Campo de lectura ángulo de apertura horizontal



Áreas de lectura

①	②
Code 39 0,190mm (7,5mil)	50 (2,0) 245 (9,6)
GS1 Databar/ 0,267mm (10,5mil)	35 (1,4) 225 (8,9)
UPC 0,330mm (13mil)	40 (1,5) 370 (14,6)
PDF417 0,147mm (5,8mil)	85 (3,3) 155 (6,1)
PDF417 0,170mm (6,7mil)	65 (2,6) 175 (6,9)
Data Matrix/ 0,127mm (5mil)	75 (3,0) 90 (3,5)
Data Matrix/ 0,160mm (6,3mil)	70 (2,8) 135 (5,3)
Data Matrix/ 0,254mm (10mil)	50 (2,0) 205 (8,1)
Data Matrix/ 0,528mm (20,8mil)	30 (1,2) 425 (16,7)

- 1 Tipo de código / resolución [m]
2 Distancia de lectura típica [mm] ([pulgadas])

Notas



¡Atención al uso conforme!





El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.



El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.



Emplee el producto para el uso conforme definido.

Accesorios

Puesta en marcha/diagnóstico

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50128204	MA-CR	Módulo	Descripción: Placa adaptadora de circuitos integrados para tareas de laboratorio y de pruebas Tipo de interfaz: RS 232

Nota





Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.