

## Folha de dados técnicos

### Sensor indutivo

N.º do art.: 50151288

IS 218MM.2/4NO-20N



A imagem pode divergir

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Diagramas
- Operação e indicação
- Código do artigo
- Notas
- Acessórios



Dados técnicos

Dados básicos

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Série                          | 218           |
| Limite típico do alcance $S_n$ | 20 mm         |
| Alcance de operação $S_a$      | 0 ... 16,2 mm |

Parâmetros característicos

|      |          |
|------|----------|
| MTTF | 850 anos |
|------|----------|

Dados elétricos

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito |
|                      | Proteção contra troca de polos |

Dados de desempenho

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Tensão de alimentação $U_B$           | 10 ... 36 V, CC      |
| Ondulação residual                    | 0 ... 10 %, de $U_B$ |
| Corrente sem carga                    | 0 ... 15 mA          |
| Repetibilidade, máx. (em % de $S_r$ ) | 10 %, ≤              |

Saídas

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
|------------------------------------------|---------|

Saídas de chaveamento

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tipo de tensão                | CC                 |
| Corrente de chaveamento, máx. | 200 mA             |
| Corrente residual máx.        | ≤ 0,05 mA          |
| Queda de tensão               | ≤ 2,5 V com 200 mA |

Saída de chaveamento 1

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Elemento de chaveamento  | Transistor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |

Comportamento temporal

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Frequência de chaveamento | 700 Hz |
|---------------------------|--------|

Conexão

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Número de conexões | 1 Unid. |
|--------------------|---------|

Conexão 1

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Função                              | Alimentação de tensão                                      |
|                                     | Sinal OUT                                                  |
| Tipo de conexão                     | Cabo                                                       |
| Torque de aperto por seção de rosca | Distância em relação à área de medição: 0 ... 9 mm = 15 Nm |
|                                     | Distância em relação à área de medição: > 9 mm = 25 Nm     |
| Comprimento do cabo                 | 2.000 mm                                                   |
| Material da bainha                  | PVC                                                        |
| Cor do cabo                         | Cinza                                                      |
| Número de fios                      | 3 fios                                                     |
| Seção transversal do fio            | 0,25 mm²                                                   |

Dados mecânicos

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Execução                       | Cilíndrico                             |
| Dimensões ( $\varnothing$ x C) | 18 mm x 83 mm                          |
| Tamanho da rosca               | M18 x 1 mm                             |
| Tipo de montagem               | Não à face                             |
| Material da carcaça            | Metal                                  |
| Carcaça metal                  | Latão niquelado                        |
| Material da superfície ativa   | Plástico, Polibutileno (PBT)           |
| Peso líquido                   | 31,8 g                                 |
| Cor da carcaça                 | Prata                                  |
| Tipo de fixação                | Vermelho, RAL 3000                     |
|                                | Através de suporte de fixação opcional |
| Placa de medição normalizada   | Rosca de fixação                       |
|                                | 60 x 60 mm², Fe360                     |

Operação e indicação

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tipo de indicação | LED     |
| Número de LEDs    | 4 Unid. |

Dados do ambiente

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação      | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |

Certificações

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Grau de proteção                                                                | IP 67         |
| Classe de proteção                                                              | II            |
| Certificações                                                                   | c UL US       |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | IEC 61000-4-2 |
|                                                                                 | IEC 61000-4-3 |
|                                                                                 | IEC 61000-4-4 |
| Conjunto de normas válido                                                       | IEC 60947-5-2 |

Fatores de correção


|           |     |
|-----------|-----|
| Alumínio  | 0,5 |
| Aço inox  | 0,8 |
| Cobre     | 0,3 |
| Latão     | 0,5 |
| Aço Fe360 | 1   |

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4              | 27270101 |
| ECLASS 8.0                | 27270101 |
| ECLASS 9.0                | 27270101 |
| ECLASS 10.0               | 27270101 |
| ECLASS 11.0               | 27270101 |
| ECLASS 12.0               | 27274001 |
| ECLASS 13.0               | 27274001 |
| ECLASS 14.0               | 27274001 |
| ECLASS 15.0               | 27274001 |
| ECLASS 16.0               | 27274001 |
| ETIM 5.0                  | EC002714 |
| ETIM 6.0                  | EC002714 |
| ETIM 7.0                  | EC002714 |
| ETIM 8.0                  | EC002714 |
| ETIM 9.0                  | EC002714 |
| ETIM 10.0                 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08              | 39122230 |

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

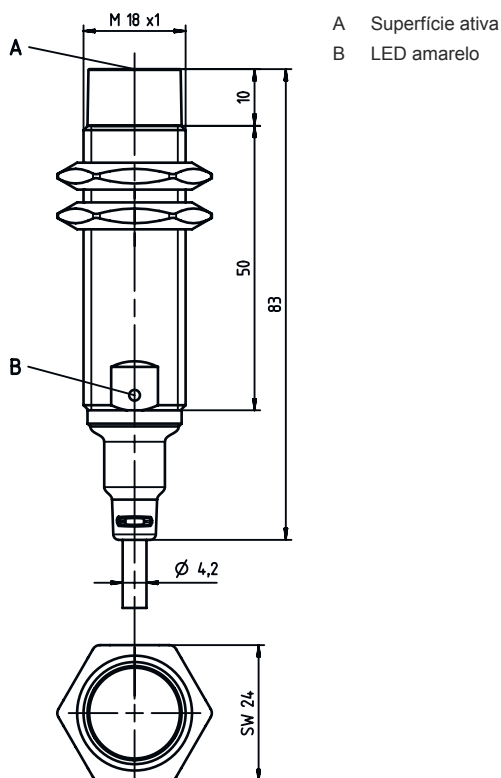

## Conexão elétrica

### Conexão 1

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Função                   | Alimentação de tensão |
|                          | Sinal OUT             |
| Tipo de conexão          | Cabo                  |
| Comprimento do cabo      | 2.000 mm              |
| Material da bainha       | PVC                   |
| Cor do cabo              | Cinza                 |
| Número de fios           | 3 fios                |
| Seção transversal do fio | 0,25 mm²              |


### Cor do fio

### Ocupação dos fios

|        |     |
|--------|-----|
| Marrom | V+  |
| Azul   | GND |
| Preto  | OUT |

Diagramas

Montagem, instalação não à face

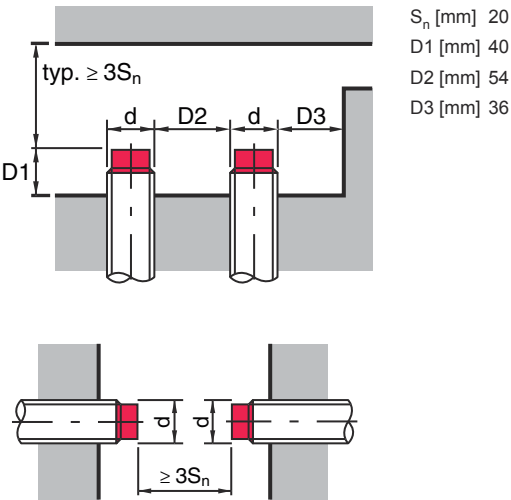

Operação e indicação

| LED | Indicador             | Significado                                |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1   | Amarelo, luz contínua | Saída de chaveamento/estado de chaveamento |

Código do artigo

Nome do artigo: ISX YYY ZZ/AAA.BB-CCC-DDD-DDD

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISX | <b>Tipo de funcionamento/construção</b><br>IS: sensor indutivo, modelo padrão<br>ISS: sensor indutivo, modelo curto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YYY | <b>Série</b><br>203: série com Ø 3 mm<br>204: série com Ø 4 mm<br>205: série com rosca externa M5 x 0,5<br>206: série com Ø 6,5 mm<br>208: série com rosca externa M8 x 1<br>212: série com rosca externa M12 x 1<br>218: série com rosca externa M18 x 1<br>230: série com rosca externa M30 x 1,5<br>240: série em modelo cúbico<br>244: série em modelo cúbico<br>255: série com seção 5 x 5 mm <sup>2</sup><br>288: série com seção 8 x 8 mm <sup>2</sup> |
| ZZ  | <b>Carcaça/rosca</b><br>MM: carcaça de metal (superfície ativa: plástico) / rosca métrica<br>FM: carcaça em metal maciço (superfície ativa: aço inox AISI 316L) / rosca métrica<br>MP: carcaça de metal (superfície ativa: plástico) / lisa (sem rosca)<br>.2: Nova versão                                                                                                                                                                                    |
| AAA | <b>Corrente de saída/alimentação</b><br>4NO: transistor PNP, contato NA<br>4NC: transistor PNP, contato NF<br>2NO: transistor NPN, contato NA<br>2NC: transistor NPN, contato NF<br>1NO: relé, contato NA / CA/CC<br>1NC: relé, contato NF / CA/CC<br>44: 2 saídas de chaveamento de transistor PNP, antivalentes (NA + NF)<br>22: 2 saídas de chaveamento de transistor NPN, antivalentes (NA + NF)<br>L: interface IO-Link<br>X: pino não ocupado           |
| BB  | <b>Equipamento especial</b><br>Excluído: nenhum equipamento especial<br>5F: versão para alimentos<br>5: material da carcaça V2A (1.4305, AISI 303)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Código do artigo

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CCC | <b>Área de medição/tipo de montagem</b><br>1E0: alcance limite típico de deteção 1,0 mm / instalação à face<br>1E5: alcance limite típico de deteção 1,5 mm / instalação à face<br>2E0: alcance limite típico de deteção 2,0 mm / instalação à face<br>3E0: alcance limite típico de deteção 3,0 mm / instalação à face<br>4E0: alcance limite típico de deteção 4,0 mm / instalação à face<br>5E0: alcance limite típico de deteção 5,0 mm / instalação à face<br>6E0: alcance limite típico de deteção 6,0 mm / instalação à face<br>8E0: alcance limite típico de deteção 8,0 mm / instalação à face<br>10E: alcance limite típico de deteção 10,0 mm / instalação à face<br>12E: alcance limite típico de deteção 12,0 mm / instalação à face<br>15E: alcance limite típico de deteção 15,0 mm / instalação à face<br>20E: alcance limite típico de deteção 20,0 mm / instalação à face<br>22E: alcance limite típico de deteção 22,0 mm / instalação à face<br>2N5: alcance limite típico de deteção 2,5 mm / instalação não à face<br>4N0: alcance limite típico de deteção 4,0 mm / instalação não à face<br>8N0: alcance limite típico de deteção 8,0 mm / instalação não à face<br>10N: alcance limite típico de deteção 10,0 mm / instalação não à face<br>12N: alcance limite típico de deteção 12,0 mm / instalação não à face<br>14N: alcance limite típico de deteção 14,0 mm / instalação não à face<br>15N: alcance limite típico de deteção 15,0 mm / instalação não à face<br>20N: alcance limite típico de deteção 20,0 mm / instalação não à face<br>22N: alcance limite típico de deteção 22,0 mm / instalação não à face<br>25N: alcance limite típico de deteção 25,0 mm / instalação não à face<br>40N: alcance limite típico de deteção 40,0 mm / instalação não à face |
| DDD | <b>Conexão elétrica</b><br>Excluído: cabo, comprimento padrão 2000 mm<br>S12: conector M12, 4 polos, axial<br>200-S12: cabo, comprimento 200 mm com conector M12, 4 polos, axial<br>200-S8.3: cabo, comprimento 200 mm com conector M8, 3 polos, axial<br>S8.3: conector M8, 3 polos, axial<br>005-S8.3: cabo, comprimento 500 mm com conector M8, 3 polos, axial<br>050: cabo, comprimento padrão 5000 mm, 3 fios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Nota



↳ Uma lista com todos os tipos de dispositivo disponíveis encontra-se na página da Leuze na Internet, em [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

## Notas

**Respeitar a utilização prevista!**

- ↳ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.
- ↳ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- ↳ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.

**Em caso de aplicações UL:**

- ↳ No caso das aplicações UL, só é permitido o uso em circuitos elétricos de classe 2 em conformidade com a norma NEC (National Electric Code).

**Acessórios****Tecnologia de fixação - Outros**

|                                                                                  | N.º do art. | Designação | Artigo          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50111501    | MC 018K    | Peça de fixação | Diâmetro, dentro: 18 mm<br>Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto<br>Fixação, lado da instalação: Fixação de passagem<br>Fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal<br>Tipo de suporte de fixação: Rígido<br>Material: Plástico |

**Nota**

☞ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.