

Folha de dados técnicos

Sensor indutivo

N.º do art.: 50141475

ISS 212MM/44-4E0-S12

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Ligação elétrica
- Diagramas
- Operação e indicação
- Código do artigo
- Notas
- Acessórios



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Série | 212 |
| Limite típico do alcance S_n | 4 mm |
| Alcance de operação S_a | 0 ... 3,24 mm |

Versão especial

| | |
|-----------------|-------------|
| Versão especial | Antivalente |
|-----------------|-------------|

Parâmetros característicos

| | |
|------|----------|
| MTTF | 750 anos |
|------|----------|

Dados elétricos

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito |
| | Proteção contra troca de polos |
| | Proteção transiente |

Dados de desempenho

| | |
|--|----------------------|
| Tensão de alimentação U_B | 10 ... 36 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 10 %, De U_B |
| Corrente sem carga | 0 ... 16 mA |
| Desvio de temperatura, máx. (em % de S_n) | 19 % |
| Repetibilidade, máx. (em % de S_n) | 10 % |
| Histerese de chaveamento | 20 % |

Saídas

| | |
|--|---------|
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
|--|---------|

Saídas de chaveamento

| | |
|------------------------------|---------|
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento máx. | 200 mA |
| Corrente residual máx. | 0,05 mA |
| Queda de tensão | ≤ 2 V |

Saída de chaveamento 1

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Elemento de chaveamento | Transistor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Contato NA – Antivalente |

Saída de chaveamento 2

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Elemento de chaveamento | Transistor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Contato NF – Antivalente |

Comportamento temporal

| | |
|---------------------------|----------|
| Frequência de chaveamento | 2.000 Hz |
| Período de inicialização | 50 ms |

Conexão

| | |
|--------------------|---------|
| Número de conexões | 1 Unid. |
|--------------------|---------|

Conexão 1

| | |
|------------------|-----------------------|
| Função | Alimentação de tensão |
| | Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |

Dados mecânicos

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Execução | Cilíndrico |
| Tamanho da rosca | M12 x 1 mm |
| Dimensões (Ø x C) | 12 mm x 50,2 mm |
| Tipo de montagem | À face |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Latão níquelado |
| Material da superfície ativa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
| Peso líquido | 15 g |
| Cor da carcaça | Cinza Prata |
| Tipo de fixação | Rosca de fixação |
| Placa de medição normalizada | 12 x 12 mm ² , Fe360 |

Operação e indicação

| | |
|-------------------|---------|
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |

Dados do ambiente

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 80 °C |

Certificações

| | |
|---|--------------------------|
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-4-2, -3, -4, -8 |

Fatores de correção



| | |
|-----------|-----|
| Alumínio | 0,5 |
| Aço inox | 0,7 |
| Cobre | 0,3 |
| Latão | 0,5 |
| Aço Fe360 | 1 |

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270101 |
| eCl@ss 8.0 | 27270101 |
| eCl@ss 9.0 | 27270101 |
| eCl@ss 10.0 | 27270101 |
| eCl@ss 11.0 | 27270101 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

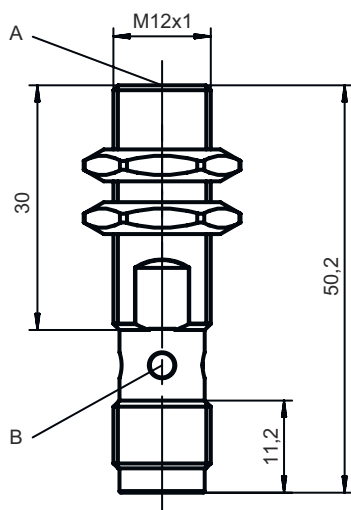


Ligação elétrica

Conexão 1

| | |
|------------------|-----------------------|
| Função | Alimentação de tensão |
| | Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |


Pino Ocupação de pinos

| | |
|---|-------|
| 1 | V+ |
| 2 | OUT 2 |
| 3 | GND |
| 4 | OUT 1 |



Diagramas

Montagem instalação à face

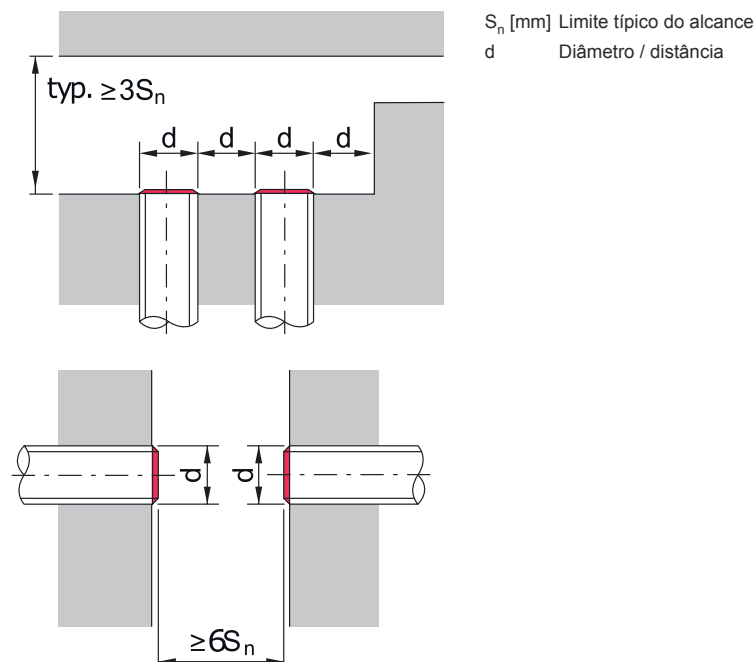

Operação e indicação

| LED | Indicador | Significado |
|-----|---------------------------------------|--|
| 1 | Luz fixa amarela Amarelo, piscando | Saída de chaveamento/estado de chaveamento Sobrecarga saída |

Código do artigo



Nome do artigo: ISX YYY ZZ/AAA.BB-CCC-DDD-DDD



| | |
|------------|---|
| ISX | Tipo de funcionamento/construção IS: sensor indutivo, modelo padrão ISS: sensor indutivo, modelo curto |
| YYY | Série 203: série com Ø 3 mm 204: série com Ø 4 mm 205: série com rosca externa M5 x 0,5 206: série com Ø 6,5 mm 208: série com rosca externa M8 x 1 212: série com rosca externa M12 x 1 218: série com rosca externa M18 x 1 230: série com rosca externa M30 x 1,5 240: série em modelo cúbico 244: série em modelo cúbico 255: série com seção 5 x 5 mm ² 288: série com seção 8 x 8 mm ² |
| ZZ | Carcaça/rosca MM: carcaça de metal (superfície ativa: plástico) / rosca métrica FM: carcaça em metal maciço (superfície ativa: aço inox AISI 316L) / rosca métrica MP: carcaça de metal (superfície ativa: plástico) / lisa (sem rosca) |

Código do artigo

| | |
|------------|--|
| AAA | Corrente de saída/alimentação 4NO: transistor PNP, contato NA 4NC: transistor PNP, contato NF 2NO: transistor NPN, contato NA 2NC: transistor NPN, contato NF 1NO: relé, contato NA / CA/CC 1NC: relé, contato NF / CA/CC 44: 2 saídas de chaveamento de transistor PNP, antivalentes (NA + NF) 22: 2 saídas de chaveamento de transistor NPN, antivalentes (NA + NF) |
| BB | Equipamento especial Excluído: nenhum equipamento especial 5F: versão para alimentos 5: material da carcaça V2A (1.4305, AISI 303) |
| CCC | Área de medição/tipo de montagem 1E0: alcance limite típico de detecção 1,0 mm / instalação à face 1E5: alcance limite típico de detecção 1,5 mm / instalação à face 2E0: alcance limite típico de detecção 2,0 mm / instalação à face 3E0: alcance limite típico de detecção 3,0 mm / instalação à face 4E0: alcance limite típico de detecção 4,0 mm / instalação à face 5E0: alcance limite típico de detecção 5,0 mm / instalação à face 6E0: alcance limite típico de detecção 6,0 mm / instalação à face 8E0: alcance limite típico de detecção 8,0 mm / instalação à face 10E: alcance limite típico de detecção 10,0 mm / instalação à face 12E: alcance limite típico de detecção 12,0 mm / instalação à face 15E: alcance limite típico de detecção 15,0 mm / instalação à face 20E: alcance limite típico de detecção 20,0 mm / instalação à face 22E: alcance limite típico de detecção 22,0 mm / instalação à face 2N5: alcance limite típico de detecção 2,5 mm / instalação não à face 4N0: alcance limite típico de detecção 4,0 mm / instalação não à face 8N0: alcance limite típico de detecção 8,0 mm / instalação não à face 10N: alcance limite típico de detecção 10,0 mm / instalação não à face 12N: alcance limite típico de detecção 12,0 mm / instalação não à face 14N: alcance limite típico de detecção 14,0 mm / instalação não à face 15N: alcance limite típico de detecção 15,0 mm / instalação não à face 20N: alcance limite típico de detecção 20,0 mm / instalação não à face 22N: alcance limite típico de detecção 22,0 mm / instalação não à face 25N: alcance limite típico de detecção 25,0 mm / instalação não à face 40N: alcance limite típico de detecção 40,0 mm / instalação não à face |
| DDD | Ligação elétrica Excluído: cabo, comprimento padrão 2000 mm S12: conector circular M12, 4 polos, axial 200-S12: cabo, comprimento 200 mm com conector circular M12, 4 polos, axial 200-S8.3: cabo, comprimento 200 mm com conector circular M8, 3 polos, axial S8.3: conector circular M8, 3 polos, axial 005-S8.3: cabo, comprimento 500 mm com conector circular M8, 3 polos, axial 050: cabo, comprimento padrão 5000 mm, 3 fios |




Notas

| | |
|---|---|
|  Respeitar a utilização prevista! | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ⚠ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas. ⚠ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas. ⚠ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista. |


| | |
|--|--|
|  Em caso de aplicações UL: | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ⚠ No caso das aplicações UL, só é permitido o uso em circuitos elétricos de classe 2 em conformidade com a norma NEC (National Electric Code). |

Acessórios

Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

| | N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|--|-------------|--------------------|-----------------|--|
|  | 50130654 | KD U-M12-4A-P1-020 | Cabo de conexão | Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 4 polos Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 2.000 mm Material da bainha: PUR |
|  | 50130657 | KD U-M12-4A-P1-050 | Cabo de conexão | Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 4 polos Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PUR |
|  | 50130648 | KD U-M12-4A-V1-020 | Cabo de conexão | Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 4 polos Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 2.000 mm Material da bainha: PVC |
|  | 50130652 | KD U-M12-4A-V1-050 | Cabo de conexão | Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 4 polos Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PVC |


Tecnologia de fixação - Suportes de fixação

| | N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|---|-------------|------------|-----------------------|--|
|  | 50113549 | BT D12M.5 | Cantoneira de fixação | Diâmetro, dentro: 12 mm Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de L Fixação, lado da instalação: Fixação de passagem Fixação, lado do dispositivo: Parafusável Tipo de suporte de fixação: Rígido Material: Aço inox |

Tecnologia de fixação - Outros

| | N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|---|-------------|------------|-----------------|--|
|  | 50132728 | AC D12M-CS | Peça de fixação | Diâmetro, dentro: 12 mm Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto Fixação, lado da instalação: Parafusável, Fixação de passagem Fixação, lado do dispositivo: para inserir, Apertável com batente final Tipo de suporte de fixação: Apertável com terminal, Com batente final Material: Metal |
|  | 50111499 | MC 012K | Peça de fixação | Diâmetro, dentro: 12 mm Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto Fixação, lado da instalação: Fixação de passagem Fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal Tipo de suporte de fixação: Rígido Material: Plástico |

Acessórios

| | N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|---|
|  | 50111500 | MC 012K-LS | Peça de fixação | Diâmetro, dentro: 12 mm Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto Fixação, lado da instalação: Fixação de passagem Fixação, lado do dispositivo: Apertável com batente final Tipo de suporte de fixação: Rígido Material: Plástico |

Nota

↳ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.