

技術データシート

誘導型スイッチ

製品番号: 50144591

IS C08MM/2NO-2E0

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	C08
限界動作範囲 典型値 S _n	2 mm
動作範囲 S _a	0 ... 1.6 mm

パラメータ

MTTF	342 年
------	-------

電氣的仕様

サブレッサ	極性逆付防止
	短絡保護
	誘導保護

パフォーマンスデータ

供給電圧 U _B	10 ... 30 V, DC
リップル	0 ... 10 %, U _B から
無負荷電流	0 ... 15 mA
温度ドリフト、最大 (%でS _r から)	15 %, 動作温度領域全体に
再現正確性、最大 (%でS _r から)	5 %, U _B = 20 ... 30 V DCで、周囲温度 T _a = 23°C ± 5°C
スイッチヒステリシス	15 %

出力

デジタルスイッチ出力数	1 個数
-------------	------

スイッチ出力

電圧の種類	DC
スイッチ電流、最大	100 mA
残留電流、最大	0.1 mA
電圧降下	2 V

スイッチ出力 1

スイッチエレメント	トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理	メーク (NO)

応答時間

スイッチング周波数	1,000 Hz
スタンバイ遅延	100 ms

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1

機能	信号出力
	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PVC
ケーブル色	黒色
心線数	3 -芯
心線断面	0.2 mm²

機械の仕様

外形	シリンダー状
ネジ寸	M8 x 1 mm
寸法 (直径 x 長さ)	8 mm x 53 mm
取付け方法	シールドタイプ
筐体の素材	金属
筐体 金属	ステンレス
検出面の素材	プラスチック, ポリブチレン (PBT)
重量	19.5 g
筐体色	赤、RAL 3000番 銀
取り付けの種類	取り付けネジ
規格検出板	12 x 12 mm²、Fe360

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	1 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 70 °C
周囲温度、保管時	-30 ... 80 °C

認証

保護等級	IP 67
保護等級	II
規格によるEMVテスト方法	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
適応基準	IEC 60947-5-2

補正係数


アルミ	0.4
ステンレス	0.75
銅	0.45
真鍮	0.35
鋼鉄 Fe360	1

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ECLASS 13.0	27274001
ECLASS 14.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
ETIM 9.0	EC002714

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

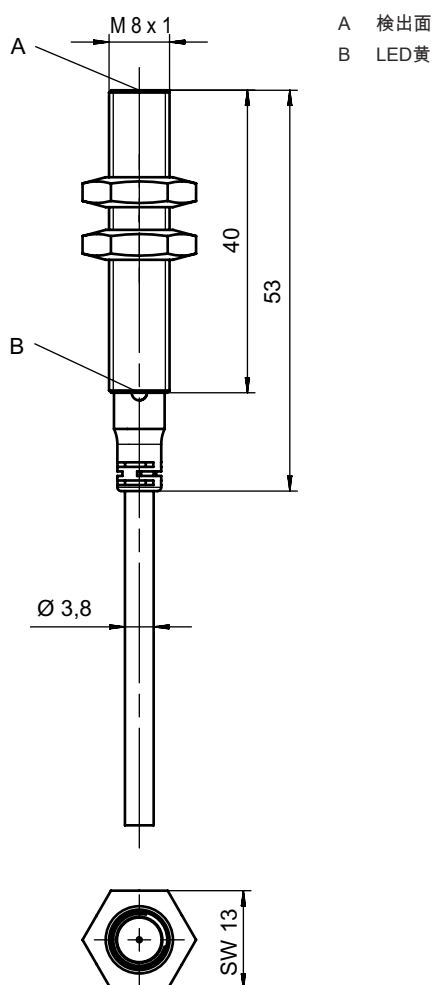

電気的接続

コネクタ 1

機能	信号出力
	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PVC
ケーブル色	黒色
心線数	3 - 芯
心線断面	0.2 mm ²


心線色

心線ア割り当て

茶色	V+
青	GND
黒色	OUT 1

ダイアグラム

シールドタイプの埋め込み取り付け

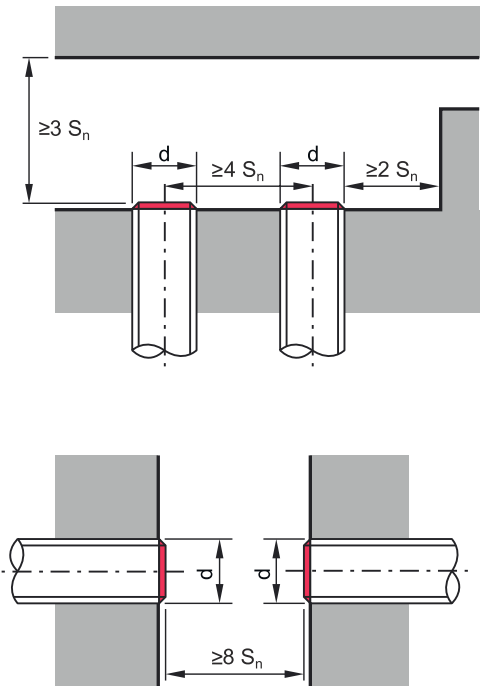

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	黄、連続点灯	スイッチ出力/スイッチ状態

製品キー

製品名：IS AAABB/CCC-DDD-EEE

IS	動作原理 / 外形 IS: 誘導型スイッチ、スタンダード外形
AAA	シリーズ C08：外ネジ M8 x 1 シリーズ C12：外ネジ M12 x 1 シリーズ C18：外ネジ M18 x 1 シリーズ C22: 18 x 18 mmの立方体外形シリーズ C30：外ネジ M30 x 1.5 シリーズ
BB	筐体 MM：金属筐体 (検出面：プラスチック) / ミリネジ PP: プラスチックハウジング
CCC	出力電流 / 供給 2NC: NPN トランジスタ、ブレーク (NC) 2NO: NPN トランジスタ、メーク (NO) 4NC: PNP トランジスタ、ブレーク (NC) 4NO: PNP トランジスタ、メーク (NO)

製品キー

DDD	検出範囲 / 取付方法 2E0: 典型検出限界範囲 2.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 2N5: 典型検出限界範囲 2.5 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 4E0: 典型検出限界範囲 4.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 4N0: 典型検出限界範囲 4.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 5E0: 典型検出限界範囲 5.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 8E0: 典型検出限界範囲 8.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 8N0: 典型検出限界範囲 8.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 10E: 典型検出限界範囲 10.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 12N: 典型検出限界範囲 12.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 15E: 典型検出限界範囲 15.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 15N: 典型検出限界範囲 15.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 16N: 典型検出限界範囲 16.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 30N: 典型検出限界範囲 30.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可
EEE	電氣的接続 省略: ケーブル、標準長さ 2000 mm、3配線 M8: M8丸形プラグコネクタ、3極 (プラグ) M12: M12丸形プラグコネクタ、4極 (プラグ)

注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

注意



目的にかなったご利用にご注意ください！



- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。



ULアプリケーションの場合：



ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

製品番号	名称	製品	説明
50130842	KD U-M8-3A-P1-020	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 3 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 2,000 mm シースの素材: PUR

アクセサリ

	製品番号	名称	製品	説明
	50130844	KD U-M8-3A-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 3 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR
	50130837	KD U-M8-3A-V1-020	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 3 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 2,000 mm シースの素材: PVC
	50130860	KD U-M8-3W-V1-020	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, L字型, メス, 3 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 2,000 mm シースの素材: PVC

取り付け技術-取り付けブラケット

	製品番号	名称	製品	説明
	50113550	BT D08M.5	L字金具	内径: 8 mm 取り付け部のモデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 固定 素材: ステンレス

取り付け技術-その他

	製品番号	名称	製品	説明
	50111497	MC 008K	クランプ	内径: 8 mm 取り付け部のモデル: ホルダークランプ 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: クランプ可 取り付け部の種類: 固定 素材: プラスチック
	50111498	MC 008K-LS	クランプ	内径: 8 mm 取り付け部のモデル: ホルダークランプ 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: エンドストップ付き、クランプ可 取り付け部の種類: 固定 素材: プラスチック

注意



✎ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。