

技術データシート

接続ユニット

製品番号: 50136698

NTS 2



写真と異なる場合があります

## 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- アクセサリ

仕様書

コネクタ

|         |      |
|---------|------|
| コネクタ 1  |      |
| コネクタの種類 | クランプ |

機械の仕様

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 102 mm x 42 mm x 228 mm |
| 筐体の素材              | プラスチック                  |
| 筐体 プラスチック          | ABS                     |
| 重量                 | 365 g                   |
| 筐体色                | 黒色                      |

操作と表示

|       |       |
|-------|-------|
| 表示の種類 | LED表示 |
|       | 音響的   |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |

認証


|      |       |
|------|-------|
| 保護等級 | IP 40 |
| 保護等級 | II    |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85389091 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 8.0   | 27270990 |
| ECLASS 9.0   | 27379201 |
| ECLASS 10.0  | 27270992 |
| ECLASS 11.0  | 27270992 |
| ECLASS 12.0  | 27270992 |
| ECLASS 13.0  | 27270992 |
| ECLASS 14.0  | 27270992 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

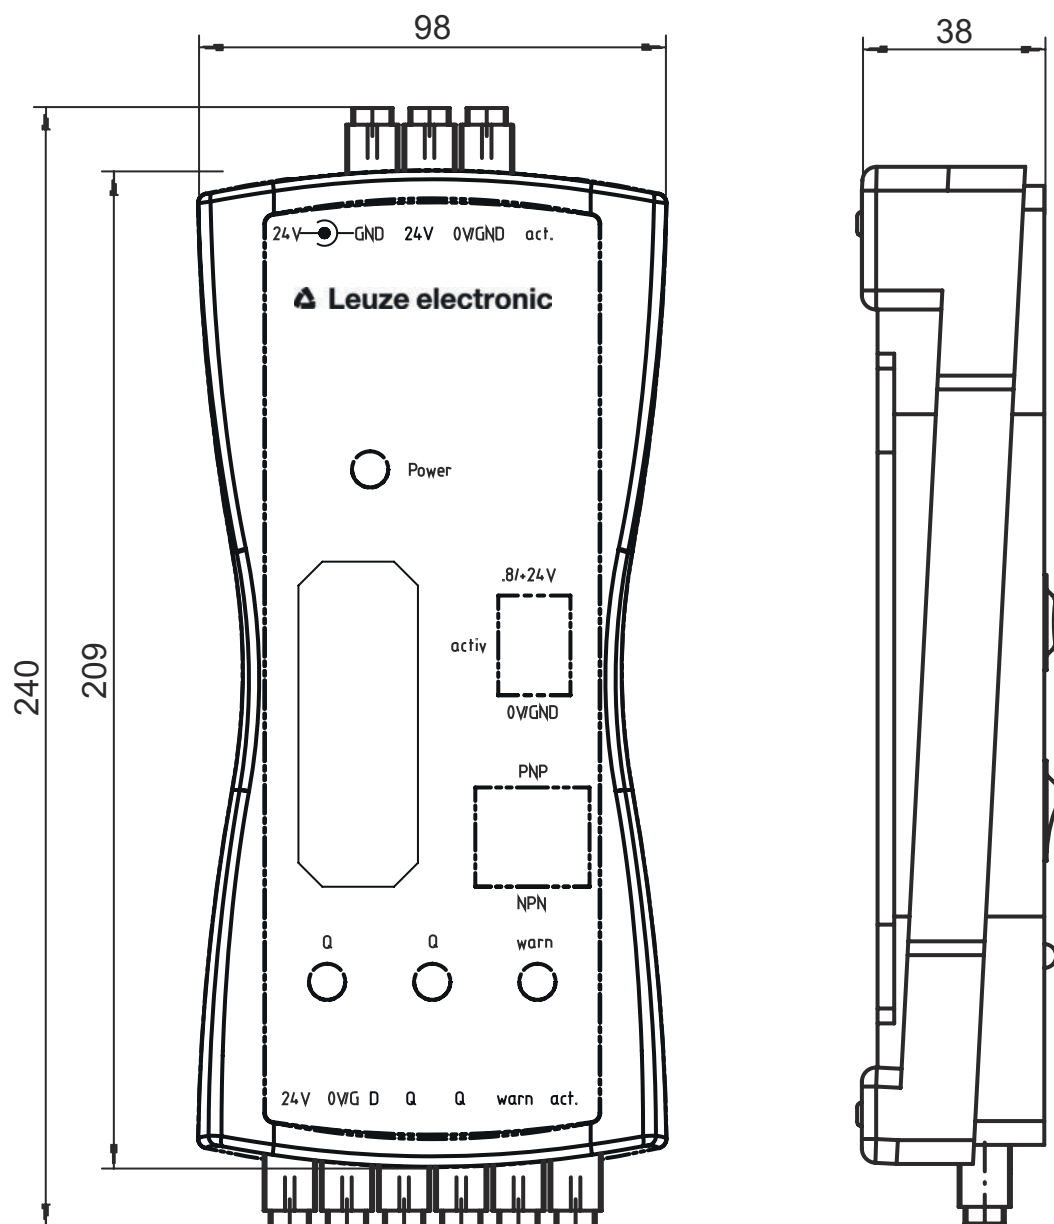

## 電氣的接続

### コネクタ 1

機能

イネーブル出力

信号入力

警告の入力

電力供給

クランプ

6 - 極

コネクタの種類

極数

電氣的接続

| クランプ | 割り当て      |
|------|-----------|
| 1    | VIN       |
| 2    | GND       |
| 3    | OUT 1     |
| 4    | OUT 2     |
| 5    | アウトプット 警告 |
| 6    | OUT V     |

アクセサリ  
電源ユニット

|                                                                                   | 製品番号     | 名称        | 製品     | 説明                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | 50110748 | NT 24-24W | ACアダプタ | ACアダプタの種類: プラグインACアダプタ<br>出力: 24 V DC、1 A<br>入力: 110..240 V AC、50..60 Hz |

注意

|                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|