

## 기술 데이터 시트

## 배경 억제 확산 센서

품목 번호: 50127435

HT49CI.UC/M4-TB



그림과 차이가 날 수 있습니다

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 회로도
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 제품 키워드
- 참고
- 상세 정보
- 액세서리



기술 데이터

기본 데이터

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 시리즈   | 49C               |
| 작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |

광학 데이터

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 흑백 오류            | < 10% ~ 1200mm      |
| 감지 범위            | 안정된 감지 범위           |
| 작동 감지 범위, 백색 90% | 0.005 ... 3 m       |
| 작동 감지 범위, 회색 18% | 0.02 ... 2 m        |
| 작동 감지 범위, 흑색 6%  | 0.05 ... 1.5 m      |
| 제한 감지 범위, 백색 90% | 0.005 ... 3 m       |
| 제한 감지 범위         | * 일반적인 감지 범위        |
| 설정 범위            | 120 ... 3,000 mm    |
| 광원               | LED, 적외선            |
| 파장 길이            | 860 nm              |
| 송신 신호 형태         | 펄스형                 |
| LED 그룹           | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |

전기 데이터

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 보호 회로 | 간섭 블랭킹<br>트랜센트 방지 |
|-------|-------------------|

성능 데이터

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 공급전압 점검 $U_B$ | 20 ... 250 V, AC/DC |
| 소비전력(AC의 경우)  | 1.5 V-A             |

출력

|            |      |
|------------|------|
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
|------------|------|

스위칭 출력

|            |             |
|------------|-------------|
| 종류         | 디지털 스위칭 출력부 |
| 전압 형식      | AC/DC       |
| 스위칭 전류, 최대 | 400 mA      |
| 스위칭 용량     | 100 V-A     |
| 스위칭 전압     | 250V AC/DC  |

스위칭 출력 1

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 할당     | 연결부 1, 핀 4               |
| 스위칭 소자 | MOSFET 반도체, 상시 개방 접점(NO) |
| 스위칭 원리 | light/dark 전환 가능         |

시간 응답

|          |        |
|----------|--------|
| 스위칭 주파수  | 150 Hz |
| 응답 시간    | 3.3 ms |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |

연결

|    |      |
|----|------|
| 연결 | 1 개수 |
|----|------|

연결 1

|        |                |
|--------|----------------|
| 기능     | 전원 공급<br>출력 신호 |
| 연결부 종류 | 단자             |
| 터미널 종류 | 스프링 타입 터미널     |
| 핀 개수   | 5 핀            |

기술 데이터

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 31 mm x 104 mm x 55.5 mm     |
| 하우징 재료           | 플라스틱                         |
| 플라스틱 하우징         | PC                           |
| 렌즈 커버 재료         | 플라스틱                         |
| 순중량              | 150 g                        |
| 하우징 색상           | 적색                           |
| 고정 방식            | 추가 고정 부품을 사용해야 함<br>통로 마운팅으로 |
| M3 체결용 권장 조임 토크  | 0.9 N-m                      |
| M4 체결용 권장 조임 토크  | 1.4 N-m                      |

조작 및 표시

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 표시 방식   | LED                                                            |
| LED 개수  | 2 개수                                                           |
| 파라미터 세팅 | 다중 스핀들<br>터치 버튼                                                |
| 조작부 기능  | Light/Dark 전환<br>릴리스 지연을 위한 시간 모듈 활성화<br>스위칭 범위 설정<br>스캔 거리 조정 |

환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |

인증


|       |               |
|-------|---------------|
| 보호 등급 | IP 67         |
| 보호 등급 | II            |
| 인증    | c UL US       |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0   | 27270904 |
| ECLASS 9.0   | 27270904 |
| ECLASS 10.0  | 27270904 |
| ECLASS 11.0  | 27270904 |
| ECLASS 12.0  | 27270903 |
| ECLASS 13.0  | 27270903 |
| ECLASS 14.0  | 27270903 |
| ECLASS 15.0  | 27270903 |
| ETIM 5.0     | EC002719 |
| ETIM 6.0     | EC002719 |
| ETIM 7.0     | EC002719 |
| ETIM 8.0     | EC002719 |
| ETIM 9.0     | EC002719 |
| ETIM 10.0    | EC002719 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

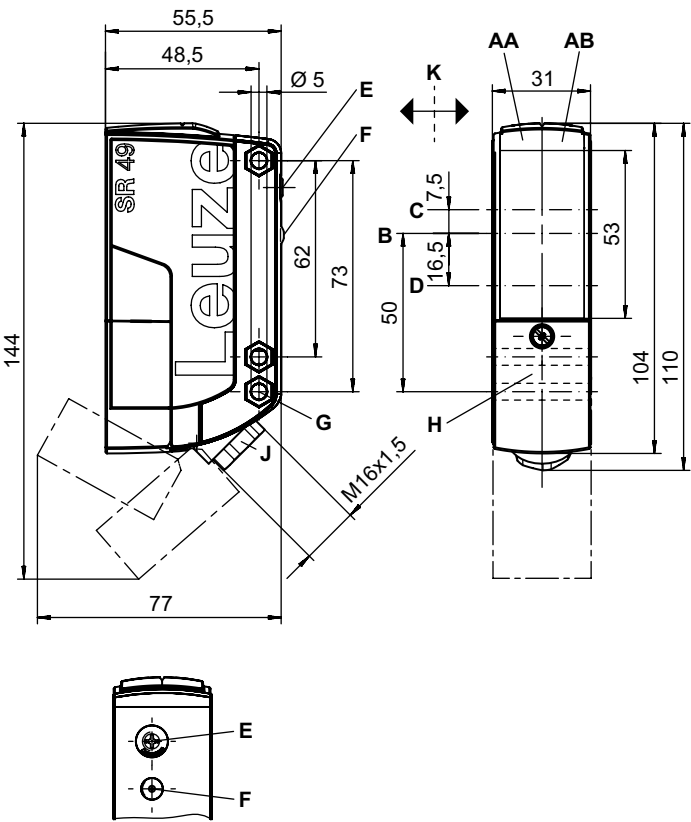

- AA 녹색 LED
- AB 황색 LED
- B 광학 축
- C 수신기
- D 송신기
- E 스캔 거리 조정
- F 터치 버튼
- K 올바른 진입 방향
- G SK 너트 M5용 카운터 싱크, 4.2mm 깊이
- J 배선, M16 x 1.5, Ø 5~10mm용 나사 연결 포함


전기 연결

연결 1

|        |            |
|--------|------------|
| 기능     | 전원 공급      |
|        | 출력 신호      |
| 연결부 종류 | 단자         |
| 터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
| 핀 개수   | 5 핀        |



| 단자 | 할당     |
|----|--------|
| 1  | + / L1 |
| 2  | - / N  |
| 3  | n.c.   |
| 4  | OUT 1  |
| 5  | COM    |

## 회로도




## 다이아그램

전형적인 반응 거동(흰색 90%)

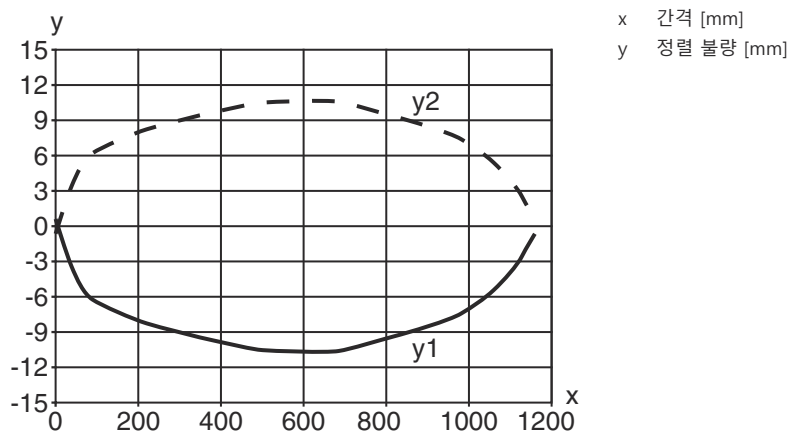

다이아그램

흑백 거동 유형

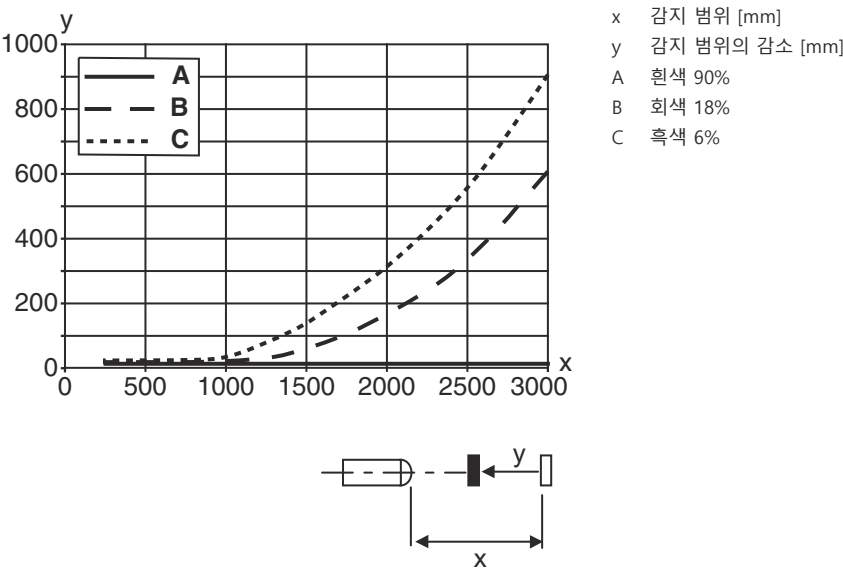

조작 및 표시

| LED | 디스플레이     | 의미             |
|-----|-----------|----------------|
| 1   | 녹색, 연속 점등 | 작동 준비 상태       |
| 2   | 황색, 연속 점등 | 스위칭 출력부/스위칭 상태 |

제품 키워드

제품 명칭: AAA49Cd.EEfG/iJ-KL

|        |                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAA49C | 작동 원리 / 설계<br>PRK49C: 편광 필터가 있는 반사판 포토 센서<br>HT49C: 배경 억제 기능이 있는 확산 센서<br>LS49C: 투수광 포토 센서 송신기<br>LE49C: 투수광 포토 센서 수신기 |
| d      | 라이트 종류<br>해당 사항 없음: 적색광<br>I: 적외선                                                                                      |
| EE     | 작동 전압<br>해당 사항 없음: 10 ~ 30 V, DC<br>UC: 20 ~ 250V AC/DC(모든 전류 사용 버전)                                                   |
| f      | 장비<br>H: 히터 포함<br>D: 탈분극 매체<br>1: 270° 포텐셔미터<br>8: 입력신호 비활성화(High 신호를 이용한 활성화)                                         |

제품 키워드

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ij | 스위칭 출력 / 기능 / OUT1OUT2<br>2: NPN 트랜지스터 출력, 라이트 스위칭<br>N: NPN 트랜지스터 출력, 다크 스위칭<br>4: PNP 트랜지스터 출력, 라이트 스위칭<br>P: PNP 트랜지스터 출력, 다크 스위칭<br>W: 경고 출력<br>TS: 릴레이, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점(NC/NO)<br>M4: 낮은 저항의 MOSFET 반도체 스위칭 출력, 상시 개방 접점(NO)<br>X: 핀 할당되지 않음 |
| KL | 전기 연결<br>TB: 터미널 블록 - 스프링 터미널이 있는 단자함(5 x 1.5mm²)<br>해당 사항 없음: 케이블, 표준 길이 2,000mm<br>M12: M12 원형 커넥터, 4핀(커넥터)                                                                                                                                       |

| 참고                                                                               |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> 을 참조하십시오. |

참고

| ! 용도에 맞게 사용해야 합니다!                                                                |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.</li><li>자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.</li><li>용도에 맞게 준수하여 사용하십시오</li></ul> |

상세 정보

- 보호 절연됨, 정격 전압 250VAC
- 유도성 또는 정전용량형 부하에 적합한 스파크 방지 장치(스너버) 제공

액세서리

고정 기술 - 고정 브라켓

|                                                                                     | 품목 번호    | 명칭    | 품목    | 설명                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50025570 | BT 96 | 고정 부품 | 고정 부품 모델: L자형 브래킷<br>마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능<br>고정 부품 종류: 고정형<br>재료: 금속 |

액세서리

고정 기술 - 원형 로드 마운트

|                                                                                   | 품목 번호    | 명칭           | 품목     | 설명                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50128380 | BTU 460M-D12 | 설치 시스템 | 고정 부품 모델: 설치 시스템<br>마운팅, 시스템 축: 원형 로드 12mm용<br>마운팅, 장치 축: 나사 조립 가능<br>고정 부품 종류: 조정 가능, 360° 회전식<br>재료: 금속 |

| 참고                                                                               |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |