

Dati tecnici

Dati ottici

Portata operativa di tasteggio ¹⁾ 18 ... 100mm
 Campo di regolazione 20 ... 100mm
 Errore bianco-nero < 10% fino a 100mm
 Angolo di uscita del raggio di luce tip. 11°
 Caratteristica del raggio luminoso fuoco a 200mm
 Sorgente luminosa ²⁾ LED (luce modulata)
 Lunghezza d'onda 620nm (luce rossa visibile)

Comportamento temporale

Frequenza di commutazione 1.000Hz
 Tempo di reazione 0,5ms
 Tempo di inializzazione ≤ 300ms (conforme a IEC 60947-5-2)

Dati elettrici

Tensione di esercizio U_B ³⁾ 10 ... 30VCC (con ripple residuo)
 Ripple residuo ≤ 15% di U_B
 Corrente a vuoto ≤ 15mA
 Uscita di commutazione .../66 ⁴⁾ 2 uscite di commutazione push-pull
 pin 2: PNP commutante senza luce, NPN commutante con luce
 pin 4: PNP commutante con luce, NPN commutante senza luce
 commutante con/senza luce
 $\geq (U_B - 2V) \leq 2V$
 max. 100mA
 regolabile tramite potenziometro multigiro (8 giri)

Funzione
 Tensione di segnale high/low
 Corrente di uscita
 Portata del tasteggio

Indicatori

LED verde stand-by
 LED giallo oggetto riconosciuto - riflessione

Dati meccanici

Alloggiamento acciaio inox AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
 Concetto di alloggiamento design WASH-DOWN
 Rugosità dell'alloggiamento ⁵⁾ $R_a \leq 2,5$
 Connettore a spina circolare acciaio inox AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
 Copertura ottica plastica rivestita (PMMA), antigraffio ed impervia alla diffusione
 Comando plastica (TPV-PE), impervia alla diffusione
 Peso con connettore a spina M8: 40g
 con 200mm di cavo e connettore a spina M12: 60g
 con 5000mm di cavo: 110g
 connettore M8, 4 poli
 cavo 0,2m con connettore M12, 4 poli,
 cavo 5m, 4 x 0,20mm²

Tipi di collegamento

Dati ambientali

Temp. ambiente (esercizio/magazzino) ⁶⁾ -30°C ... +70°C / -30°C ... +70°C
 Circuito di protezione ⁷⁾ 2, 3
 Classe di protezione VDE ⁸⁾ III
 Grado di protezione IP 67, IP 69K⁹⁾
 Test ambientale secondo ECOLAB, CleanProof+
 Sorgente luminosa gruppo esente (a norme EN 62471)
 Norme di riferimento IEC 60947-5-2
 Omologazioni UL 508, C22.2 No.14-13 ³⁾ ⁶⁾ ¹⁰⁾
 Resistenza chimica testata secondo ECOLAB e CleanProof+ (vedi note)

- 1) Portata operativa di tasteggio: portata di tasteggio raccomandata per oggetti di riflettenza diversa
- 2) Durata media 100.000h a temperatura ambiente di 25°C
- 3) Per applicazioni UL solo per l'utilizzo in circuiti «Class 2» secondo NEC
- 4) Le uscite di commutazione push-pull non devono essere collegate in parallelo
- 5) Valore tipico per l'alloggiamento in acciaio inossidabile
- 6) Certificato UL nel campo di temperatura da -30°C a +55°C, temperature operative di +70°C consentite solo per breve durata (≤ 15 min)
- 7) 2 = protezione contro lo scambio delle polarità, 3 = protezione contro il cortocircuito per tutte le uscite a transistor
- 8) Tensione di dimensionamento 50V
- 9) Solo in combinazione con un connettore M12
- 10) These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.24A min, in the field installation




Tabelle

1	15	100
2	15	96
3	15	94


1	bianco 90%
2	grigio 18%
3	nero 6%

Portata operativa di tasteggio [mm]

Diagrammi



- A bianco 90%
- B grigio 18%
- C nero 6%



Note

Rispettare l'uso conforme!

- ☞ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ☞ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ☞ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

- Per le sostanze chimiche testate vedi all'inizio della descrizione del prodotto.

UL REQUIREMENTS

Enclosure Type Rating: Type 1
For Use in NFPA 79 Applications only.
 Adapters providing field wiring means are available from the manufacturer. Refer to manufacturers information.
CAUTION – the use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
ATTENTION ! Si d'autres dispositifs d'alignement que ceux préconisés ici sont utilisés ou s'il est procédé autrement qu'indiqué, cela peut entraîner une exposition à des rayonnements et un danger pour les personnes.

HRTR 55 V Fotocellula a tasteggio con ottica a V e soppressione dello sfondo


Per ordinare gli articoli

Tabella di selezione		Sigla per l'ordinazione →	HRTR 55/66-V-200-S12 Cod. art. 50120623
Equipaggiamento ↓			
Uscita di commutazione	2x uscita push-pull		●
	1 x uscita push-pull		
Funzione di commutazione	1 uscita PNP comm. con luce e NPN commutante senza luce		●
	1 uscita PNP comm. senza luce e NPN commutante con luce		●
Collegamento	connettore M8, metallo, 4 poli		
	connettore M8, metallo, 3 poli		
	cavo 200mm con connettore M12, 4 poli		●
	cavo 5000mm, 4 conduttori		
Indicatori	LED verde: stand-by		●
	LED giallo: uscita di commutazione		●

Note applicative



- Il sensore deve essere disposto verticalmente e parallelamente all'oggetto.
- Gli oggetti devono entrare solo lateralmente da destra o da sinistra. Non è consentito l'ingresso di oggetti dal lato del connettore a spina o dell'operatore.

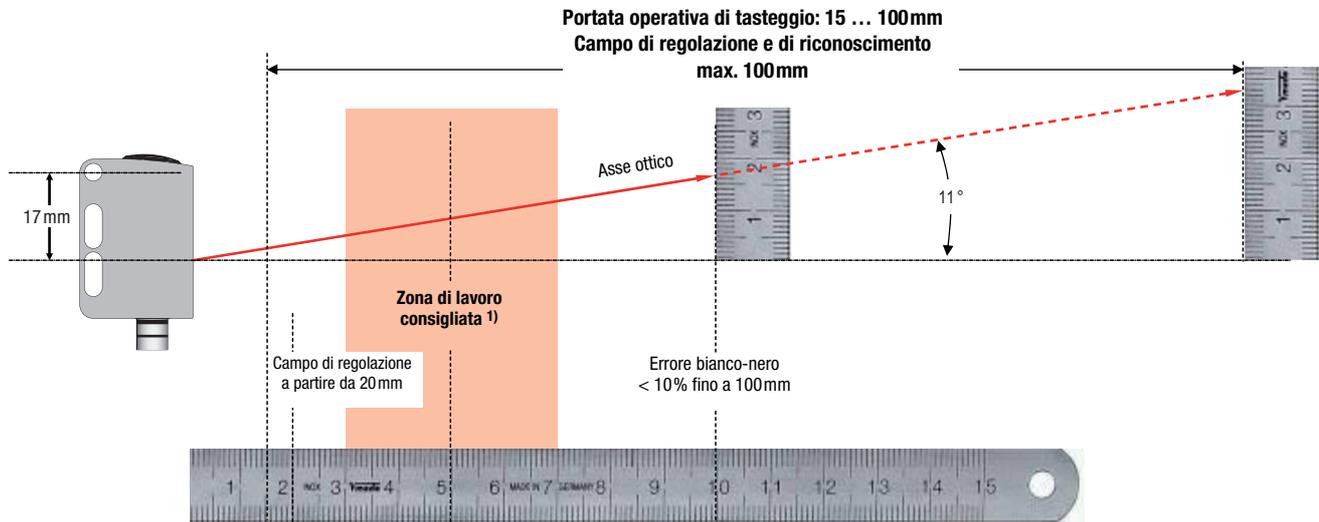

1) Nella zona di lavoro raccomandata, il sensore dispone della capacità massima di riconoscere in modo sicuro una superficie riflettente o un oggetto trasparente. Il sensore può comunque riconoscere in modo sicuro questi oggetti nell'intero campo della portata operativa di tasteggio, tuttavia con una riserva di funzionamento ridotta rispetto alla zona di lavoro consigliata.



- I sensori sono dotati di efficaci misure per evitare il più possibile mutue interferenze in caso di montaggio frontale. Il montaggio frontale di più sensori dello stesso tipo va tuttavia evitato in qualsiasi caso.