

## Folha de dados técnicos


### Cabo de ligação

N.º do art.: 50138356

KY-HS-SDS-U4AJ2ARAA-020-T1

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica

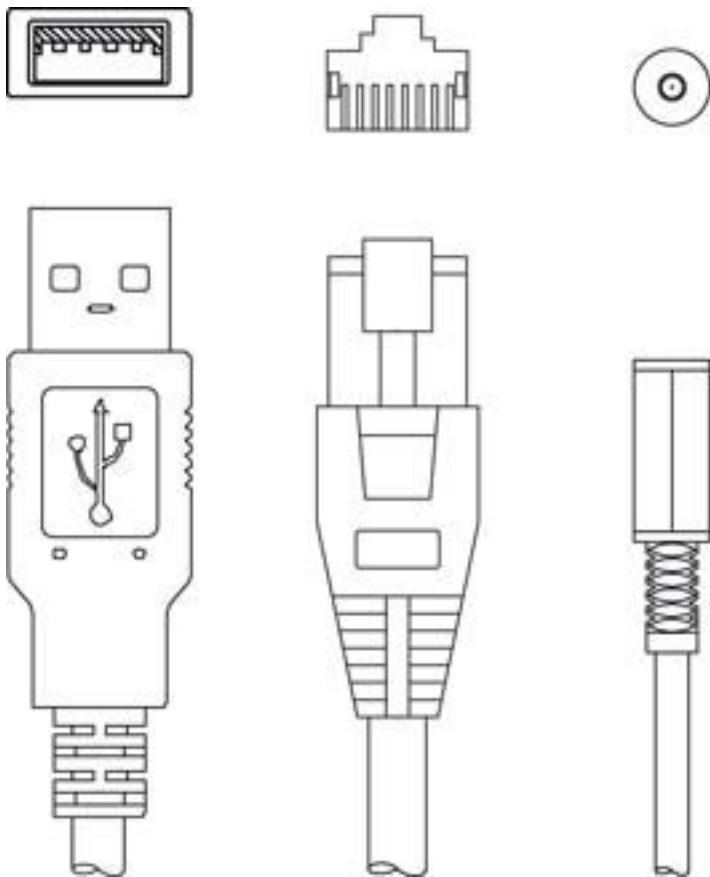

A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Adequado para	HS 66x8
Adequado para interface	USB

### Conexão

#### Conexão 1

Tipo de conexão	RJ41
Tipo	female
Número de polos	10 polos
Versão	Axial

#### Conexão 2

Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Standard-A

#### Conexão 3

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	Destacável
Tipo	female
Número de polos	2 polos
Versão	Axial

### Características dos cabos

Número de fios	6 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Diâmetro do cabo (exterior)	7 mm
Comprimento do cabo	2.000 mm
Material da bainha	TPU
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


## Ligação elétrica

### Conexão 1

Tipo de conexão	RJ41
Tipo	female
Número de polos	10 polos
Versão	Axial

### Pino Ocupação de pinos

1	Cable ID
2	+5 V CC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V CC




### Conexão 2

Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Standard-A

### Pino Ocupação de pinos

1	+5 V CC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND



## Ligação elétrica

### Conexão 3

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	Destacável
Tipo	female
Número de polos	2 polos
Versão	Axial