

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50138356

KY-HS-SDS-U4AJ2ARAA-020-T1

## 目次

- 仕様書
- 電氣的接続

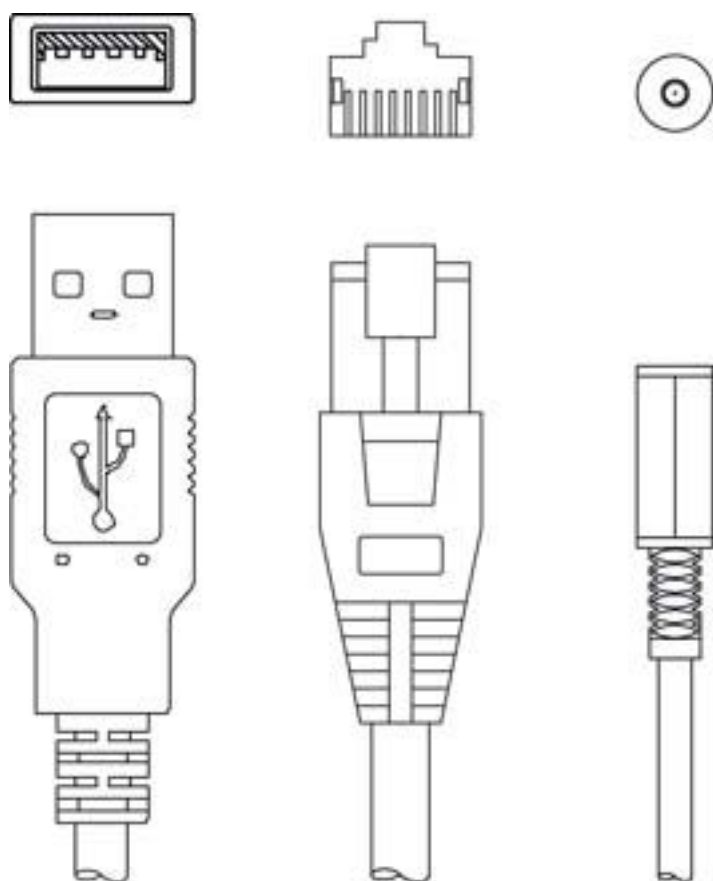

写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 基本仕様

適している	HS 66x8
インターフェイスに適合	USB

## コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ41
タイプ	メス
極数	10 -極
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0 スタンダードA
コネクタ 3	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグابل
タイプ	メス
極数	2 -極
モデル	軸方向

## 伝導特性

心線数	6 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブル直径 (外)	7 mm
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	TPU
ドラッグチェーン適応	いいえ

## 分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
タイプ	メス
極数	10 -極
モデル	軸方向

## ピン ピン配列

1	ケーブルID
2	+5 V DC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC




## コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0 スタンダードA

## ピン ピン配列

1	+5 V DC
2	データ-
3	データ+
4	GND



## 電氣的接続

### コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグプル
タイプ	メス
極数	2-極
モデル	軸方向