

## Folha de dados técnicos

### Barreira de luz retroreflexiva polarizada

N.º do art.: 50117926

PRK28/2N-M12



A imagem pode divergir

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Ligação elétrica
- Diagramas
- Operação e indicação
- Espelhos reflexivos & fita refletiva
- Código do artigo
- Notas
- Outras informações
- Acessórios



## Dados técnicos

### Dados básicos

Série	28
Princípio de funcionamento	Princípio de reflexão

### Dados óticos

Alcance de operação	Alcance garantido
Alcance de operação	0,02 ... 4,5 m, Com refletor TK(S) 100x100
Limite do alcance	Alcance típico
Limite do alcance	0,02 ... 6 m, Com refletor TK(S) 100x100
Fonte de luz	LED, Vermelho
Comprimento de onda	620 nm
Forma do sinal transmitido	Pulsado
Grupo de LEDs	Grupo isento (conforme a norma EN 62471)

### Dados elétricos

Proteção do circuito	Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos
----------------------	--

### Dados de desempenho

Tensão de alimentação $U_B$	10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual	0 ... 15 %, De $U_B$
Corrente sem carga	0 ... 20 mA

### Saídas

Número de saídas de chaveamento digitais	2 Unid.
--	---------

### Saídas de chaveamento

Corrente de chaveamento máx.	100 mA
Tensão de chaveamento	high: $\geq(U_B - 2,5V)$ low: $\leq 2,5V$

### Saída de chaveamento 1

Elemento de chaveamento	Transistor, NPN
Princípio de chaveamento	Comutação por luz

### Saída de chaveamento 2

Elemento de chaveamento	Transistor, NPN
Princípio de chaveamento	Comutação por sombra

### Comportamento temporal

Frequência de chaveamento	500 Hz
Tempo de resposta	1 ms
Período de inicialização	300 ms

### Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Sinal OUT
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Material	Plástico
Número de polos	4 polos

### Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	15 mm x 46,5 mm
Tamanho da rosca	M18
Comprimento	31,8 mm
Material da carcaça	Plástico
Carcaça plástico	ABS
Material da cobertura da parte ótica	Plástico
Peso líquido	25 g
Cor da carcaça	Preto Vermelho

### Operação e indicação

Tipo de indicação	LED
Número de LEDs	2 Unid.

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-40 ... 70 °C

### Certificações


Grau de proteção	IP 67
Classe de proteção	III
Certificações	c UL US
Conjunto de normas válido	IEC 60947-5-2

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85365019
eCl@ss 5.1.4	27270902
eCl@ss 8.0	27270902
eCl@ss 9.0	27270902
eCl@ss 10.0	27270902
eCl@ss 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

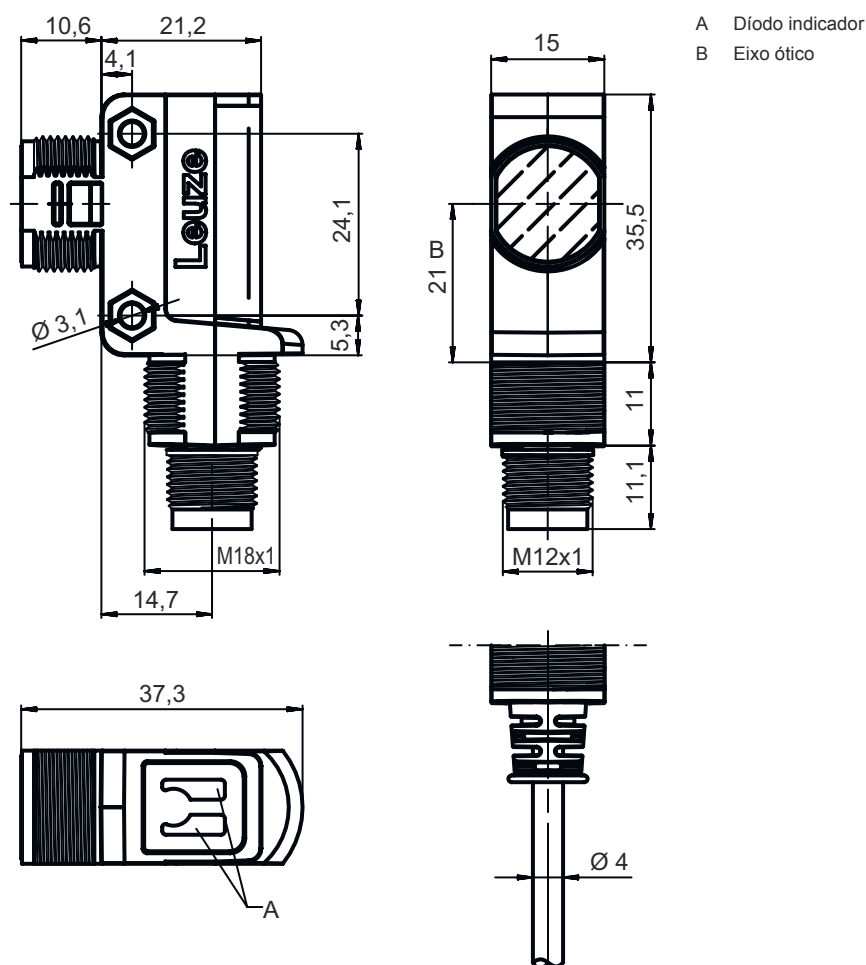


## Ligação elétrica

### Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Sinal OUT
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Material	Plástico
Número de polos	4 polos



### Pino Ocupação de pinos

1	V+
2	OUT 2
3	GND
4	OUT 1




## Diagramas

### Comportamento de resposta típ. (TKS100x100)

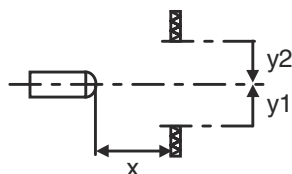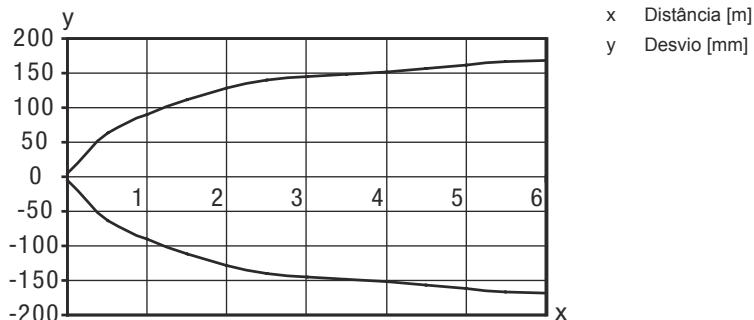

### Reserva de funcionamento típ.

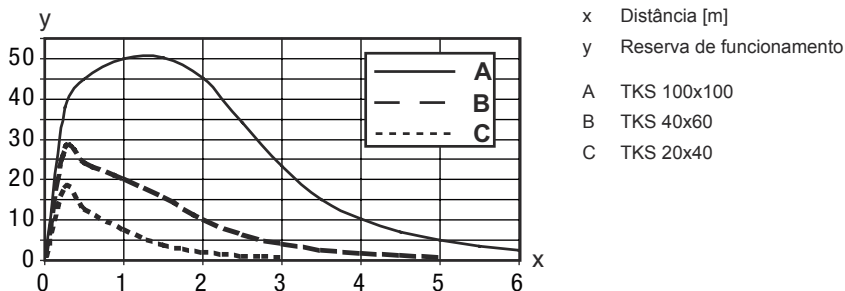

## Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1	Verde, luz contínua	Pronto para operar
2	Amarelo, luz contínua	Caminho ótico livre
	Amarelo, piscando	Sem reserva de funcionamento

## Espelhos reflexivos & fita refletiva

N.º do art.	Designação	Alcance de operação	Descrição
50108300	REF 4-A-50x50	0,08 ... 1,4 m 0,08 ... 2 m	Execução: rechteckig Superfície refletora: 50 mm x 50 mm Material: Kunststoff Nomenclatura química, material: PMMA Fixação: selbstklebend

## Espelhos reflexivos & fita refletiva

	N.º do art.	Designação	Alcance de operação	Descrição
	50003192	TK 100x100	0,02 ... 4,5 m 0,02 ... 6 m	Execução: rechteckig Tamanho de microprisma triplo: 4 mm Superfície refletora: 96 mm x 96 mm Material: Kunststoff Substrato: Kunststoff Nomenclatura química, material: PMMA8N Fixação: Rückseite kann beklebt werden
	50003189	TK 30x50	0,03 ... 1,9 m 0,03 ... 2,5 m	Execução: rechteckig Tamanho de microprisma triplo: 4 mm Superfície refletora: 29 mm x 45 mm Material: Kunststoff Substrato: Kunststoff Nomenclatura química, material: PMMA8N Fixação: Rückseite kann beklebt werden
	50024127	TK 82.2	0,05 ... 3,6 m 0,05 ... 4,5 m	Execução: rund Tamanho de microprisma triplo: 4 mm Superfície refletora, diâmetro: 79 mm Material: Kunststoff Substrato: Kunststoff Nomenclatura química, material: PMMA8N Fixação: Durchgangsbefestigung, Rückseite kann beklebt werden
	50022816	TKS 100X100	0,02 ... 4,5 m 0,02 ... 6 m	Execução: rechteckig Tamanho de microprisma triplo: 4 mm Superfície refletora: 96 mm x 96 mm Material: Kunststoff Substrato: Kunststoff Nomenclatura química, material: PMMA8N Fixação: Durchgangsbefestigung, klebbar
	50081283	TKS 20X40	0,04 ... 1,6 m 0,04 ... 2,2 m	Execução: rechteckig Tamanho de microprisma triplo: 2,3 mm Superfície refletora: 16 mm x 38 mm Material: Kunststoff Substrato: Kunststoff Nomenclatura química, material: PMMA8N Fixação: Durchgangsbefestigung, klebbar
	50023525	TKS 30X50	0,03 ... 1,9 m 0,03 ... 2,5 m	Execução: rechteckig Tamanho de microprisma triplo: 3 mm Superfície refletora: 27 mm x 44 mm Material: Kunststoff Substrato: Kunststoff Nomenclatura química, material: PMMA8N Fixação: Durchgangsbefestigung, klebbar
	50040820	TKS 40X60	0,02 ... 3 m 0,02 ... 4 m	Execução: rechteckig Tamanho de microprisma triplo: 4 mm Superfície refletora: 37 mm x 56 mm Material: Kunststoff Substrato: Kunststoff Nomenclatura química, material: PMMA8N Fixação: Durchgangsbefestigung, klebbar

## Código do artigo

Nome do artigo: AAA28d.E/ ff-hh

### AAA28


#### Tipo de funcionamento/construção

LS28: barreira de luz unidirecional, transmissor  
LE28: barreira de luz unidirecional, receptor  
ET28: sensor de reflexão difusa energético  
FT28: sensor difuso fotoelétrico com fading  
PRK28: barreira de luz retrorreflexiva com filtro de polarização

## Código do artigo

<b>d</b>	<b>Tipo de luz</b> Excluído: luz vermelha I: luz infravermelha
<b>E</b>	<b>Equipamento</b> 3: teach-in através de botão
<b>ff</b>	<b>Saída de chaveamento / função / OUT1OUT2 (OUT1 = pino 4, OUT2 = pino 2)</b> 2: saída de transistor NPN, chaveamento por luz N: saída de transistor NPN, chaveamento por sombra 4: saída de transistor PNP, chaveamento por luz P: saída de transistor PNP, chaveamento por sombra D: entrada de desativação (desativação com sinal low) 9: entrada de desativação (desativação com sinal high) X: pino não ocupado
<b>hh</b>	<b>Ligação elétrica</b> Excluído: cabo, comprimento padrão 2000 mm, 4 fios 200-M12: cabo, comprimento 200 mm com conector circular M12, 4 polos, axial (conector) 200-M8: cabo, comprimento 200 mm com conector circular M8, 4 polos, axial (conector)


### Nota

	☞ Uma lista com todos os tipos de dispositivo disponíveis encontra-se na página da Leuze na Internet, em <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> .
--	---


## Notas



### Respeitar a utilização prevista!

	☞ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas. ☞ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas. ☞ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.
--	---

### Em caso de aplicações UL:



	☞ No caso das aplicações UL, só é permitido o uso em circuitos elétricos de classe 2 em conformidade com a norma NEC (National Electric Code). ☞ These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)
--	--

## Outras informações


- Soma das correntes de saída para ambas as saídas, 50 mA para temperaturas ambientes > 40 °C

## Acessórios


### Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50130652	KD U-M12-4A-V1-050	Cabo de conexão	Conexão 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 4 polos Conexão 2: offenes Ende Blindado: NO Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PVC
	50130690	KD U-M12-4W-V1-050	Cabo de conexão	Conexão 1: Rundstecker, M12, gewinkelt, female, A-kodiert, 4 polos Conexão 2: offenes Ende Blindado: NO Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PVC



### Tecnologia de fixação - Suportes de fixação

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50124651	BT 205M-10SET	Conj. de peça de fixação	Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de L Fixação, lado da instalação: Fixação de passagem Fixação, lado do dispositivo: Parafusável Tipo de suporte de fixação: Rígido Material: Metal

### Tecnologia de fixação - Sistemas de montagem com barras redondas


	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50117255	BTU 200M-D12	Sistema de montagem	Versão do suporte de fixação: Sistema de montagem Fixação, lado da instalação: Para barra redonda 12 mm, Fixação de aperto por chapa Fixação, lado do dispositivo: Parafusável, Adequado para parafusos M3 Tipo de suporte de fixação: Apertável com terminal, Ajustável, Girável em 360° Material: Metal

### Refletores padrão

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50081283	TKS 20X40	Refletor	Execução: rechteckig Tamanho de microprisma triplo: 2,3 mm Superfície refletora: 16 mm x 38 mm Material: Kunststoff Substrato: Kunststoff Nomenclatura química, material: PMMA8N Fixação: Durchgangsbefestigung, klebbar
	50040820	TKS 40X60	Refletor	Execução: rechteckig Tamanho de microprisma triplo: 4 mm Superfície refletora: 37 mm x 56 mm Material: Kunststoff Substrato: Kunststoff Nomenclatura química, material: PMMA8N Fixação: Durchgangsbefestigung, klebbar

## Acessórios

### Fitas refletivas para aplicações padrão

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50108300	REF 4-A-50x50	Fita refletiva	Execução: rechteckig Superfície refletora: 50 mm x 50 mm Material: Kunststoff Nomenclatura química, material: PMMA Fixação: selbstklebend

#### Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.