


Scheda tecnica dati

Cavo di collegamento

Cod. art.: 50114699
KB DN/CAN-10000 BA

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico

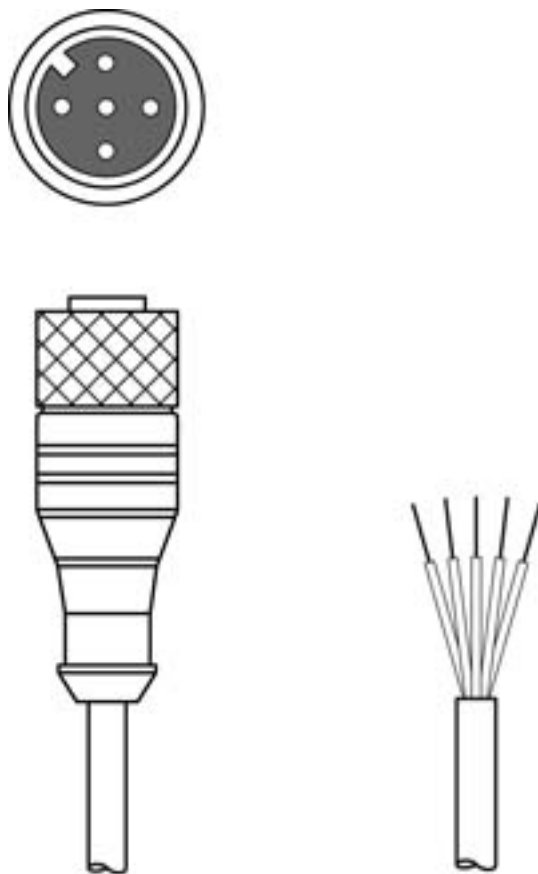

La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Applicazione | Resistenza ad olio e lubrificanti |
| Idoneo per interfaccia | CANopen DeviceNet |

Collegamento

Collegamento 1

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Assiale |
| Connettore circolare, LED | No |

Collegamento 2

| | |
|----------------------|-----------|
| Tipo di collegamento | A cablare |
|----------------------|-----------|

Proprietà del cavo

| | |
|-------------------------------|---|
| Numero di conduttori | 5 pezzo(i) |
| Colore della guaina | Nero |
| Schermato | Sì |
| Modello di cavo | Cavo di collegamento (aperto da un lato) |
| Diametro del cavo (esterno) | 7 mm |
| Lunghezza cavo | 10.000 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Idoneità per catena portacavi | Sì |
| Velocità di traslazione | Max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 5 m/s ² |

Dati meccanici

| | |
|------------|-------|
| Peso netto | 503 g |
|------------|-------|

Comando e visualizzazione

Classificazione

| | |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

Collegamento elettrico


Collegamento 1

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Assiale |
| Connettore circolare, LED | No |

Pin

| | |
|---|-------------|
| 1 | Schermatura |
| 2 | Rosso |
| 3 | Nero |
| 4 | Bianco |
| 5 | Blu |

Colore del conduttore



Collegamento 2

| | |
|----------------------|-----------|
| Tipo di collegamento | A cablare |
|----------------------|-----------|