

## Technisches Datenblatt

### Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50147678

KS ET-M12-4A-T9-150-F+B

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder
- Zubehör

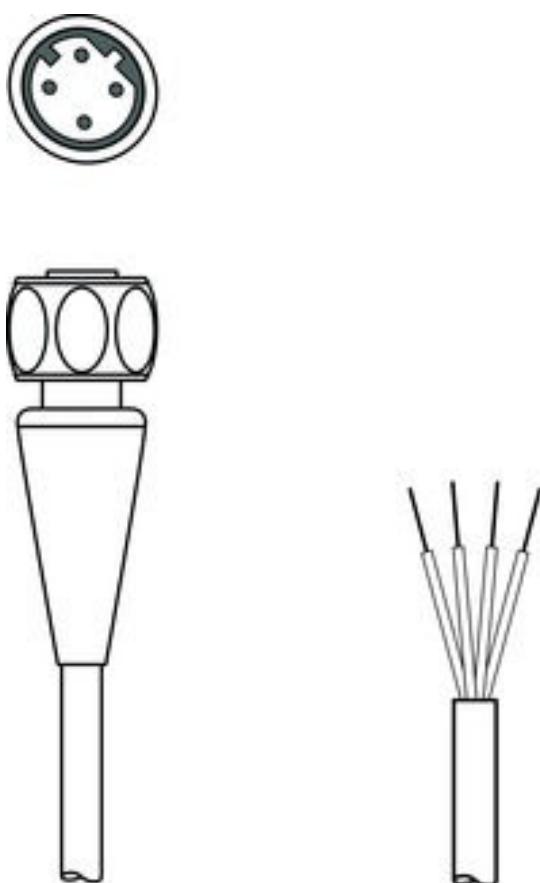


Abbildung kann abweichen



# Technische Daten

## Basisdaten

<b>Applikation</b>	Hygiene- und Nassbereich Öl-/Schmiermittelbeständig
<b>Geeignet für Schnittstelle</b>	Ethernet

## Elektrische Daten

<b>Leistungsdaten</b>	
<b>Betriebsspannung</b>	60 V DC

## Anschluss

<b>Anschluss 1</b>	
<b>Art des Anschlusses</b>	Rundstecker
<b>Gewindegöße</b>	M12
<b>Typ</b>	male
<b>Werkstoff Griffkörper</b>	PUR
<b>Polzahl</b>	4 -polig
<b>Kodierung</b>	D-kodiert
<b>Ausführung</b>	axial
<b>Rundstecker, LED</b>	Nein
<b>Verriegelung</b>	Verschraubung, Edelstahl V4A, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd

<b>Anschluss 2</b>	
<b>Art des Anschlusses</b>	offenes Ende

<b>Leitungseigenschaften</b>	
<b>Anzahl Adern</b>	4 St.
<b>Aderquerschnitt</b>	0,34 mm <sup>2</sup>
<b>AWG</b>	22
<b>Farbe Mantel</b>	blau
<b>Geschirmt</b>	Ja
<b>Silikonfrei</b>	Ja
<b>Leitungsausführung</b>	Anschlussleitung (einseitig offen)
<b>Leitungsdurchmesser (außen)</b>	6,7 mm
<b>Leitungslänge</b>	15.000 mm
<b>Werkstoff Mantel</b>	TPE
<b>Aderisolation</b>	PP
<b>Schleppkettenauglichkeit</b>	Ja
<b>Verfahrgeschwindigkeit</b>	max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 2m/s <sup>2</sup>

<b>Eigenschaften des Außenmantels</b>	FCKW-, cadmium-, silikon- halogen-, und bleifrei, matt, adhäsionsarm, abriebresistant, maschinell gut verarbeitbar
<b>Beständigkeit des Außenmantels</b>	hydrolyse- und mikrobenbeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit nach VDE 0472 Teil 803 Test B, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2

## Mechanische Daten

<b>Schlüsselweite</b>	14 mm
<b>Nettogewicht</b>	850 g
<b>Biegezyklen</b>	2.000.000 St.
<b>Biegeradius flexible Verlegung, min.</b>	min. 15 x Leitungsdurchmesser
<b>Biegeradius ortsfeste Verlegung, min.</b>	einmalig min. 5 x Leitungsdurchmesser

## Bedienung und Anzeige

## Umgebungsdaten

<b>Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung</b>	-20 ... 80 °C
<b>Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung</b>	-20 ... 80 °C

## Zertifizierungen

<b>Schutzart</b>	IP 65
	IP 68
	IP 6K

## Klassifikation

<b>Zolltarifnummer</b>	85444290
<b>ECCLASS 5.1.4</b>	27279201
<b>ECCLASS 8.0</b>	27279218
<b>ECCLASS 9.0</b>	27060311
<b>ECCLASS 10.0</b>	27060311
<b>ECCLASS 11.0</b>	27060311
<b>ECCLASS 12.0</b>	27060311
<b>ECCLASS 13.0</b>	27060311
<b>ECCLASS 14.0</b>	27060311
<b>ECCLASS 15.0</b>	27060311
<b>ECCLASS 16.0</b>	27060311
<b>ETIM 5.0</b>	EC001855
<b>ETIM 6.0</b>	EC001855
<b>ETIM 7.0</b>	EC001855
<b>ETIM 8.0</b>	EC001855
<b>ETIM 9.0</b>	EC001855
<b>ETIM 10.0</b>	EC001855

# Elektrischer Anschluss

## Anschluss 1


<b>Art des Anschlusses</b>	Rundstecker
<b>Gewindegöße</b>	M12
<b>Typ</b>	male
<b>Werkstoff Griffkörper</b>	PUR

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

<b>Polzahl</b>	4 -polig
<b>Kodierung</b>	D-kodiert
<b>Ausführung</b>	axial
<b>Rundstecker, LED</b>	Nein
<b>Verriegelung</b>	Verschraubung, Edelstahl V4A, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd

<b>Pin</b>	<b>Adernfarbe</b>
1	gelb
2	weiß
3	orange
4	blau



### Anschluss 2

<b>Art des Anschlusses</b>	offenes Ende
----------------------------	--------------

## Schaltbilder

### Verdrahtungsschema



## Zubehör

### Allgemein

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikel</b>	<b>Beschreibung</b>
50148408	TT SW 14	Werkzeug	Art: Außensechskant für Drehmomentschlüssel Schlüsselweite: 14 mm Werkstoff: Edelstahl, Kunststoff Umgebungstemperatur: -40 ... 120 °C

### Hinweis



☞ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.